

## MINIM



EN  
Introducing Minim, a small, low-voltage linear luminaire that redefines the lighting experience with its exceptional design and subtlety. Operating at 48V and available in Dali version, it offers precise and versatile lighting, adapting to your preferences with three colour temperature options: 2700K, 3000K and 4000K. Thanks to its technicality, Minim provides high visual comfort in any environment.

ES  
Introducimos Mínim, luminaria líneal de baja tensión y dimensiones reducidas que redefine la experiencia lumínica con su diseño excepcional y sutileza. Operando a 48V y disponible en versión Dali, ofrece una iluminación precisa y versátil, adaptándose a tus preferencias con tres opciones de temperaturas de color: 2700K, 3000K y 4000K. Gracias a su tecnicidad, Minim proporciona un gran confort visual en cualquier entorno.

FR  
Minim est un petit luminaire linéaire basse tension qui redéfinit l'expérience de l'éclairage grâce à son design exceptionnel et à sa subtilité. Fonctionnant à 48V et disponible en version Dali, il offre un éclairage précis et polyvalent, s'adaptant à vos préférences grâce à trois options de température de couleur : 2700K, 3000K et 4000K. Grâce à sa technicité, Minim offre un grand confort visuel dans n'importe quel environnement.

IT  
Presentiamo Minim, un piccolo apparecchio lineare a bassa tensione che ridefinisce l'esperienza di illuminazione grazie al suo design eccezionale e alla sua sottigliezza. Funzionante a 48 V e disponibile nella versione Dali, offre un'illuminazione precisa e versatile, adattandosi alle vostre preferenze con tre opzioni di temperatura di colore: 2700K, 3000K e 4000K. Grazie alla sua tecnicità, Minim offre un elevato comfort visivo in qualsiasi ambiente.

# Minim Air Opal 1260mm

## Technical information / Información técnica:

Index Protection / Índice de protección:	IP20
Driver:	Included / Incluido
CRI:	90
Temperature / Temperatura:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime / Tiempo de vida:	50.000h L80B20
Technology / Tecnología:	LED
Guarantee / Garantía:	5 years / años
Class / Clase:	Class III
Voltage / Voltaje:	48V
Flicker:	Free
Step McAdam:	3-SDCM
Cable length / Longitud del cable:	1,5m standard



## Model:

	COLOUR	CRI/TEMP.	LED	DIMMING
27210 -	0 White	H 927	3 3625lm / 25W	- On-off
	1 Black	E 930		D Dali
	C Coral Red (RAL 3016)	F 940		
	B Blue Grey (RAL 7031)			
	J Cement Grey (RAL 7033)			
	E Silk Grey (RAL 7044)			




Canopy dimensions (L x A x h)	
Until 100 W	392x36x28 mm
Until 250 W & Dali	482x36x29.5 mm

## Accessories:

28920-3000	Difusor Opal 3000mm
28920-4000	Difusor Opal 4000mm
28920-5000	Difusor Opal 5000mm
28920-6000	Difusor Opal 6000mm

## Quality certificates:



# Minim Air Opal 1510mm

## Technical information / Información técnica:

Index Protection / Índice de protección:	IP20
Driver:	Included / Incluido
CRI:	90
Temperature / Temperatura:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime / Tiempo de vida:	50.000h L80B20
Technology / Tecnología:	LED
Guarantee / Garantía:	5 years / años
Class / Clase:	Class III
Voltage / Voltaje:	48V
Flicker:	Free
Step McAdam:	3-SDCM
Cable length / Longitud del cable:	1,5m standard



## Model:

	COLOUR	CRI/TEMP.	LED	DIMMING
27212 -	0 White	H 927	4 4350lm / 30W	- On-off
	1 Black	E 930		D Dali
	C Coral Red (RAL 3016)	F 940		
	B Blue Grey (RAL 7031)			
	J Cement Grey (RAL 7033)			
	E Silk Grey (RAL 7044)			




Canopy dimensions (L x A x h)	
Until 100W	392×36×28 mm
Until 250 W & Dali	482×36×29.5 mm

## Accessories:

28920-3000	Difusor Opal 3000mm
28920-4000	Difusor Opal 4000mm
28920-5000	Difusor Opal 5000mm
28920-6000	Difusor Opal 6000mm

## Quality certificates:



# Minim Air Opal 1760mm

## Technical information / Información técnica:

Index Protection / Índice de protección:	IP20
Driver:	Included / Incluido
CRI:	90
Temperature / Temperatura:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime / Tiempo de vida:	50.000h L80B20
Technology / Tecnología:	LED
Guarantee / Garantía:	5 years / años
Class / Clase:	Class III
Voltage / Voltaje:	48V
Flicker:	Free
Step McAdam:	3-SDCM
Cable length / Longitud del cable:	1,5m standard



## Model:

	COLOUR	CRI/TEMP.	LED	DIMMING
27214 -	0 White	H 927	5 5075lm / 35W	- On-off
	1 Black	E 930		D Dali
	C Coral Red (RAL 3016)	F 940		
	B Blue Grey (RAL 7031)			
	J Cement Grey (RAL 7033)			
	E Silk Grey (RAL 7044)			




Canopy dimensions (L x A x h)	
Until 100W	392x36x28 mm
Until 250 W & Dali	482x36x29.5 mm

## Accessories:

28920-3000	Difusor Opal 3000mm
28920-4000	Difusor Opal 4000mm
28920-5000	Difusor Opal 5000mm
28920-6000	Difusor Opal 6000mm

## Quality certificates:



# Minim Air Opal 2010mm

## Technical information / Información técnica:

Index Protection / Índice de protección:	IP20
Driver:	Included / Incluido
CRI:	90
Temperature / Temperatura:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime / Tiempo de vida:	50.000h L80B20
Technology / Tecnología:	LED
Guarantee / Garantía:	5 years / años
Class / Clase:	Class III
Voltage / Voltaje:	48V
Flicker:	Free
Step McAdam:	3-SDCM
Cable length / Longitud del cable:	1,5m standard



## Model:

	COLOUR	CRI/TEMP.	LED	DIMMING
27216 -	0 White	H 927	6 5800lm / 40W	- On-off
	1 Black	E 930		D Dali
	C Coral Red (RAL 3016)	F 940		
	B Blue Grey (RAL 7031)			
	J Cement Grey (RAL 7033)			
	E Silk Grey (RAL 7044)			




Canopy dimensions (L x A x h)	
Until 100W	392×36×28 mm
Until 250 W & Dali	482×36×29.5 mm

## Accessories:

28920-3000	Difusor Opal 3000mm
28920-4000	Difusor Opal 4000mm
28920-5000	Difusor Opal 5000mm
28920-6000	Difusor Opal 6000mm


## Quality certificates:



# Minim Down Opal Semirecessed 635mm


## Technical information / Información técnica:

Index Protection / Índice de protección:	IP20
Driver:	Included / incluido
CRI:	90
Temperature / Temperatura:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime / Tiempo de vida:	50.000h L80B20
Technology / Tecnología:	LED
Guarantee / Garantía:	5 years / años
Class / Clase:	Class III
Voltage / Voltaje:	48V
Flicker:	Free
Step McAdam:	3-SDCM

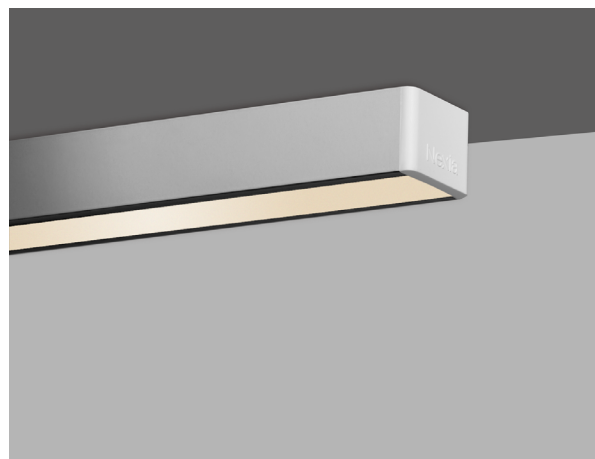

## Model:


	COLOUR	CRI/TEMP.	LED	DIMMING
27005 -	0 White	H 927	2 1812lm / 13W	- On-off
	1 Black	E 930		D Dali
	C Coral Red (RAL 3016)	F 940		
	B Blue Grey (RAL 7031)			
	J Cement Grey (RAL 7033)			
	E Silk Grey (RAL 7044)			

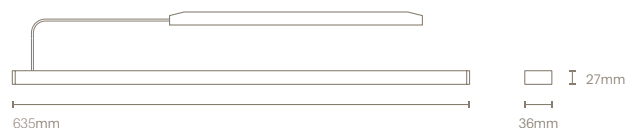

## Accessories:

28920-3000	Difusor Opal 3000mm
28920-4000	Difusor Opal 4000mm
28920-5000	Difusor Opal 5000mm
28920-6000	Difusor Opal 6000mm


## Quality certificates:



# Minim Down Opal Semirecessed 1260mm

## Technical information / Información técnica:

Index Protection / Índice de protección:	IP20
Driver:	Included / incluido
CRI:	90
Temperature / Temperatura:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime / Tiempo de vida:	50.000h L80B20
Technology / Tecnología:	LED
Guarantee / Garantía:	5 years / años
Class / Clase:	Class III
Voltage / Voltaje:	48V
Flicker:	Free
Step McAdam:	3-SDCM

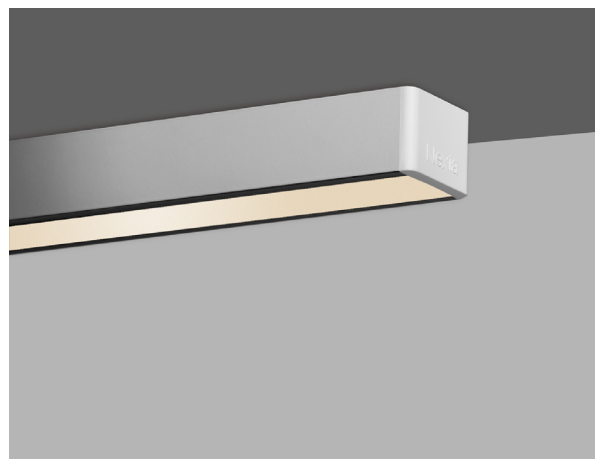

## Model:


	COLOUR	CRI/TEMP.	LED	DIMMING
27010 -	● 0 White	H 927	3 3625lm / 25W	- On-off
	● 1 Black	E 930		D Dali
	● C Coral Red (RAL 3016)	F 940		
	● B Blue Grey (RAL 7031)			
	● J Cement Grey (RAL 7033)			
	● E Silk Grey (RAL 7044)			



## Accessories:

28920-3000	Difusor Opal 3000mm
28920-4000	Difusor Opal 4000mm
28920-5000	Difusor Opal 5000mm
28920-6000	Difusor Opal 6000mm


## Quality certificates:



# Minim Down Opal Semirecessed 1510mm

## Technical information / Información técnica:

Index Protection / Índice de protección:	IP20
Driver:	Included / incluido
CRI:	90
Temperature / Temperatura:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime / Tiempo de vida:	50.000h L80B20
Technology / Tecnología:	LED
Guarantee / Garantía:	5 years / años
Class / Clase:	Class III
Voltage / Voltaje:	48V
Flicker:	Free
Step McAdam:	3-SDCM

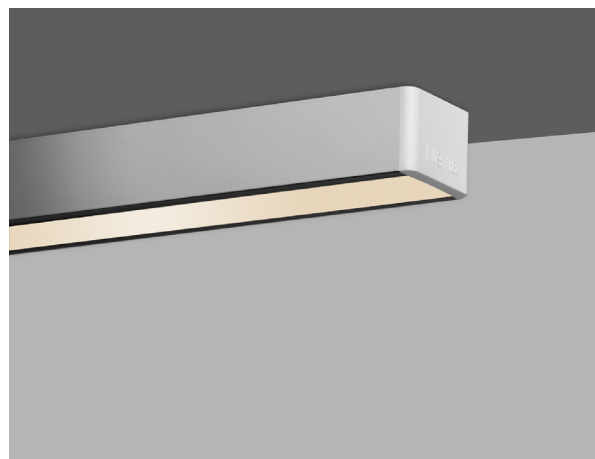

## Model:


	COLOUR	CRI/TEMP.	LED	DIMMING
27012 -	● 0 White	H 927	4 4350lm / 30W	- On-off
	● 1 Black	E 930		D Dali
	● C Coral Red (RAL 3016)	F 940		
	● B Blue Grey (RAL 7031)			
	● J Cement Grey (RAL 7033)			
	● E Silk Grey (RAL 7044)			



## Accessories:

28920-3000	Difusor Opal 3000mm
28920-4000	Difusor Opal 4000mm
28920-5000	Difusor Opal 5000mm
28920-6000	Difusor Opal 6000mm

## Quality certificates:






# Minim Down Opal Semirecessed 1760mm


## Technical information / Información técnica:

Index Protection / Índice de protección:	IP20
Driver:	Included / incluido
CRI:	90
Temperature / Temperatura:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime / Tiempo de vida:	50.000h L80B20
Technology / Tecnología:	LED
Guarantee / Garantía:	5 years / años
Class / Clase:	Class III
Voltage / Voltaje:	48V
Flicker:	Free
Step McAdam:	3-SDCM

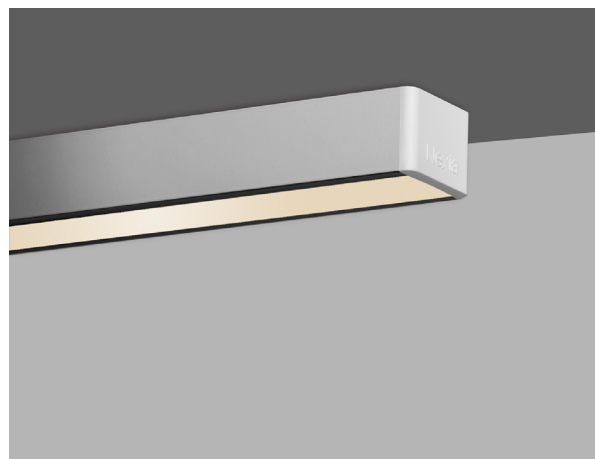

## Model:


	COLOUR	CRI/TEMP.	LED	DIMMING
27014 -	0 White	H 927	5 5075lm / 35W	- On-off
	1 Black	E 930		D Dali
	C Coral Red (RAL 3016)	F 940		
	B Blue Grey (RAL 7031)			
	J Cement Grey (RAL 7033)			
	E Silk Grey (RAL 7044)			

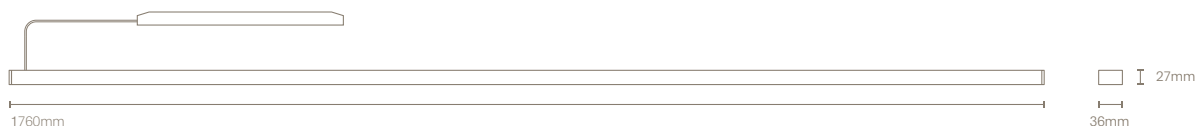

## Accessories:

28920-3000	Difusor Opal 3000mm
28920-4000	Difusor Opal 4000mm
28920-5000	Difusor Opal 5000mm
28920-6000	Difusor Opal 6000mm


## Quality certificates:



# Minim Down Opal Semirecessed 2010mm


## Technical information / Información técnica:

Index Protection / Índice de protección:	IP20
Driver:	Included / incluido
CRI:	90
Temperature / Temperatura:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime / Tiempo de vida:	50.000h L80B20
Technology / Tecnología:	LED
Guarantee / Garantía:	5 years / años
Class / Clase:	Class III
Voltage / Voltaje:	48V
Flicker:	Free
Step McAdam:	3-SDCM

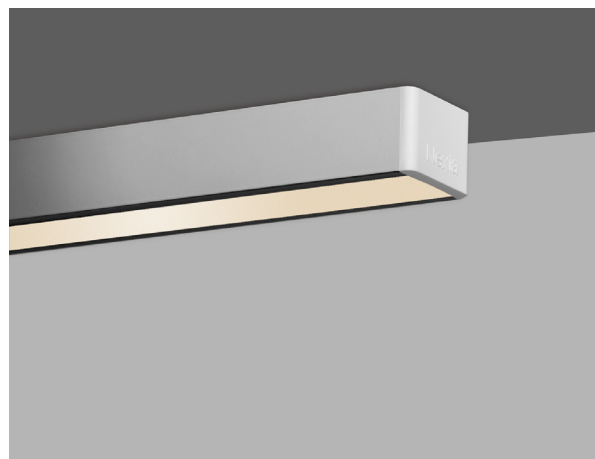

## Model:

	COLOUR	CRI/TEMP.	LED	DIMMING
27016 -	● 0 Black	H 927	6 5800lm / 40W	- On-off
	● 1 White	E 930		D Dali
	● C Coral Red (RAL 3016)	F 940		
	● B Blue Grey (RAL 7031)			
	● J Cement Grey (RAL 7033)			
	● E Silk Grey (RAL 7044)			

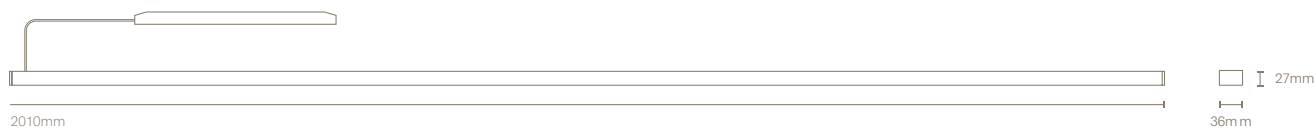

## Accessories:

28920-3000	Difusor Opal 3000mm
28920-4000	Difusor Opal 4000mm
28920-5000	Difusor Opal 5000mm
28920-6000	Difusor Opal 6000mm

## Quality certificates:

